


FORO MINIMO PASSANTE $\varnothing 16$

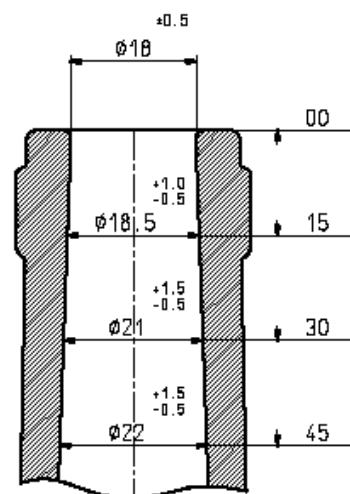

1	MARCHIO DI FABBRICA
2	SIGLA ALIMENTI
3	NUMERO STAMPO H-5
4	ZIBRINATURA
5	GODRONATURA
6	LETTORE CAVITA'
7	CODICE SERIE STAMPO
	FUORI VERTICALITA' MAX:
	4,2 mm.

Sola le dimensioni indicate con tolleranze sono impegnative	
X	RIFACIMENTO NV
DATA-Data	DESCRIZIONE-Description

 Vetri Special		ARTICOLI-Articles BORDOLESE GOLIA 150	
Vetri Special s.p.a. - 20100 TREVISO Via. Manzoni, 6 Tel.+39.0421.220111 Fax. +39.0421.235600-235601 www.vetrispecial.com info@vetrispecial.com		CAPACITA' NOM. el 150 Cassini el RASO BOCCA el 153 Birello Cassini el PESO VETRO gr 1280 Vetro di G. el IMBROCCATURA NO280 Finita COD. ART/BOLO 0623 Collo Number	
HYPERIE NO846 Sei (no 14) NOM. el 12380 Cassini DATA 22/05/07 Ordin.	SCALA 1:1 Scala DESIGN S.B. By DIR. TECNICA Gen. Ric.		

I DISCHI SONO DI PRODOTTA "METAL SPECIAL" LA RIPRODUZIONE AVETE PRECISAMENTE SOTTO RIFERIMENTO AL SENSO DI LETTERA

BORD. GOLIA 150

Pack Schema N°: =205 Riferimento: VH163 Cliente: VARI Codice: 0623 Data: 22-giu-95

Imbocc.Tipo: FASCETTA Codice: N0280
Peso gr.: 1280 Capacità cc: 1500
Altezza mm: 390,00 Corpo mm: 98,10


NOTE/REVISIONI:

DESCRIZIONE COMPONENTI D'IMBALLO	CODICE	PEZZI
PALLET TIPO T.F. HTTP 1000X1200X144	B015015	1
INT.TIPO VASSOIO 1000X1200X120 + CARTONE 1000X1200 + ALVEARE 10X12 Mis.1000X1200X300(h) F.98X98	B019015	5
	B013003	4
	B001369	5
CAPPELLO TIPO: 1000X1200X120	B019013	1
FONDINO DI POLIET. A CONTATTO CON IL PALLET	B003004	1
FONDINO DI POLIETILENE SOPRA IL PALLET *	B003003	1

OGNI PIANO: 10 FILE DA 12 BOTTIGLIE

Termoretrazione: Singola	Pz. per Strato: 120
Altezza Totale cm: 213	N° Strati: 5
Peso Lordo kg: 805	
Peso Tot.Termoretraibile kg: 2,0	Pz. Tot. per Pallet: 600
Pianale di Carico: Singolo	

Ingombro Lato 1000 mm: 1000
Ingombro Lato 1200 mm: 1200

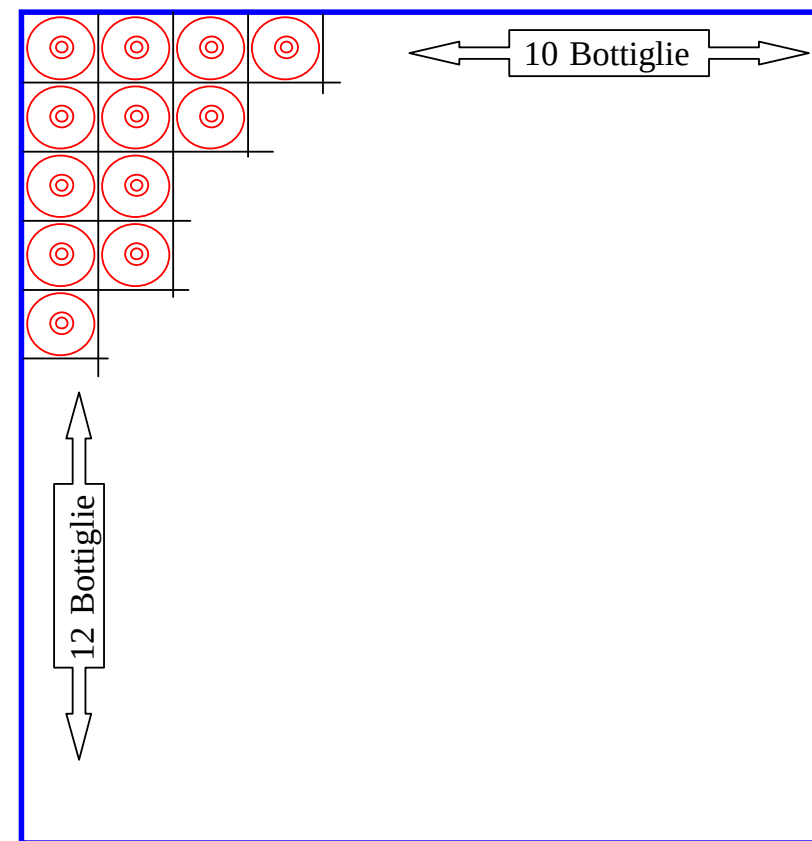

* IN USO SOLO NELLO STABILIMENTO DI S. VITO AL TAGL.TO.



BORD. GOLIA 150

Pallet Pattern N°: =205 Reference: VH163 Client: **DIFFERENT CUSTOMERS** Code: 0623 Date: 22-giu-95

Finish: BARTOP Code: N0280
Weight (gr): 1280 Capacity (ml): 1500
Height (mm): 390,00 Body (mm): 98,10

NOTES/REVISIONS:

DESCRIPTION OF PACKING MATERIALS	CODE	PIECES
PALLET TYPE T.F. HTTP 1000X1200X144	B015015	1
CARTON TRAY TYPE 1000X1200X120 + CARDBOARD 1000X1200 + DIVIDERS 10X12 Mis.1000X1200X300(h) F.98X98	B019015	5
	B013003	4
	B001369	5
INVERTED TRAY: 1000X1200X120	B019013	1
POLYETHYLENE PROTECTION IN CONTACT WITH THE PALLET	B003004	1
POLYETHYLENE PROTECTION ON THE PALLET*	B003003	1

EACH LAYER: 10 ROWS OF 12 BOTTLES

Plastic Shrink Wrap
Film: Single

Units per Layer: 120

Nr of Layers: 5

Overall Height (cm): 213


Gross Weight (kg): 805

Weight Of Film (kg): 2,0

Loading Bed: Single

Nr of Units per Pallet: 600

Space Occupied In Width 1000 mm: 1000
Space Occupied In Length 1200 mm: 1200

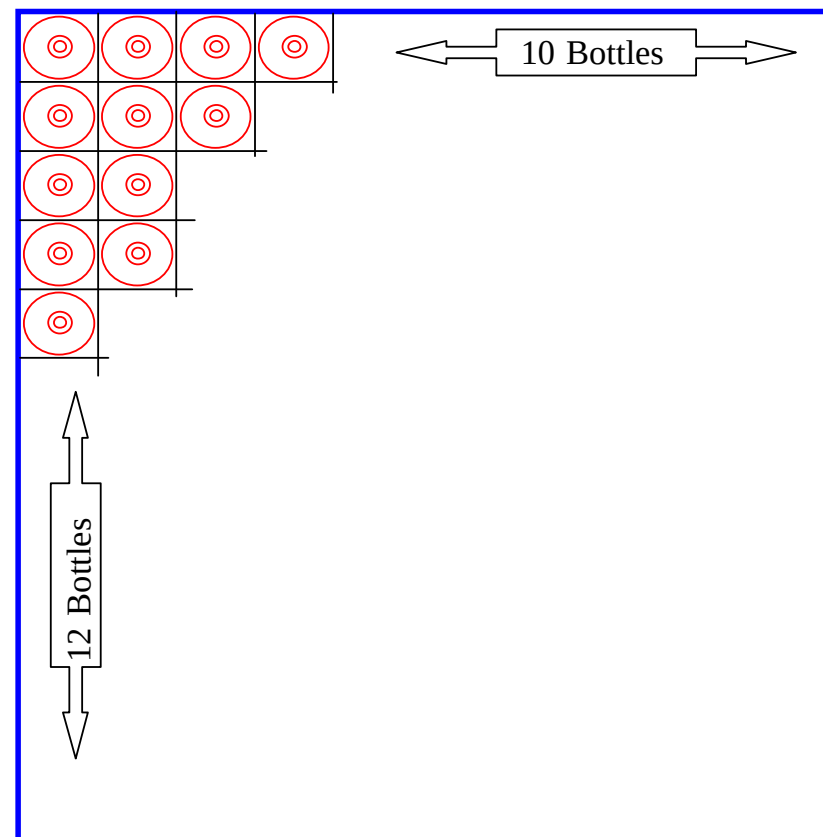

* IN USE ONLY IN THE S. VITO AL TAGL. TO PLANT.



Packaging (=205)

BORD. GOLIA 150

EMESSA IL: 22-giu-95		CODICE: 0623	
IMBOCCATURA: FASCETTA		CODICE: N0280	
DISEGNO n°: 12380		CONT. DI MISURA: SI	
CLIENTE: VARI		CONTENUTO: VINO FERMO	
TRATT. A CALDO: SI		TRATT. A FREDDO: SI	
CARATTERISTICHE CONTROLLATE		VALORE NOMINALE	TOLLERANZA
NORMA DI RIFERIMENTO			
PESO VETRO		gr 1280	
CAPACITA' A mm 90 DAL R.B.		cc 1500	± 15
CAPACITA' A RASO BOCCA		cc 1530	± 15
Ø INTERNO PASSANTE		mm 16,00	MIN
Ø INT. BOCCA (inizio)		mm 18,00	+ 0,5 - 0,5
Ø INT. BOCCA A 15 mm DAL R.B.		mm 18,50	+ 1,0 - 0,5
Ø INT. BOCCA A 30 mm DAL R.B.		mm 21,00	+ 1,5 - 0,5
Ø INT. BOCCA A 45 mm DAL R.B.		mm 22,00	+ 1,5 - 0,5
VERTICALITA' TOTALE		mm 8,4	MAX su 360°
Ø EST. SOPRA FASCETTA		mm 30,50	+ 0,50 - 0,50
Ø EST. FASCETTA		mm 33,40	+ 0,50 - 0,50
PARALLELISMO BOCCA/FONDO		mm 0,70	MAX
ALTEZZA TOTALE		mm 390,00	± 2,2
Ø DIAMETRO CORPO		mm 98,10	± 1,7
OVALIZZAZIONE CORPO		mm 3,4	MAX
SHOCK TERMICO ΔT		°C 42,5	

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

1. Tutti i contenitori in vetro prodotti nei nostri stabilimenti, sono classificati nella III^a classe idrolitica prevista dalla norma 12111 (maggio 1976) e di categoria "A" secondo il Decreto Ministeriale del 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti (D.L. 25 gennaio 1992 n°108 in recepimento della direttiva CEE 89/109, D.M. del 26 aprile 1993 n°220, D.M. del 28 ottobre 1994 n°735), e modificate dall'attuale regolamento 1935/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004. Tale categoria comprende i contenitori in qualsiasi condizione di contatto con alimenti.

2. Il processo di fabbricazione e movimentazione dei contenitori è tale che la presenza di corpi estranei al loro interno può essere determinata soltanto da cause accidentali estranee al processo medesimo. Al fine di evitare contaminazioni sono state adottate prevenzioni tecniche atte a garantire l'igiene dei contenitori per prodotti alimentari in osservanza del D.L. n°155 del 26 maggio 1997.

3. I contenitori forniti dalla nostra azienda non sono sterilizzati.

4. La presenza di metalli pesanti nel vetro prodotto nei nostri stabilimenti, è conforme alla direttiva 94/62/CE e successiva deroga ed al D.L. 5 febbraio 1997 n°22.

NOTE PARTICOLARI /CONSIGLI D'USO

E' sempre consigliabile il lavaggio prima dell'uso.
Per etichettare le bottiglie si consiglia l'uso di colle alla caseina.
I valori di resistenza alla pressione interna sono garantiti solo in osservanza del livello di riempimento.

REVISIONE SCHEDA

27/02/05 rifatto scheda esistente.
24/05/07 inserito nuovo disegno.
13/10/08 aggiornato scheda.



Scheda Tecnica

BORD. GOLIA 150

ISSUE DATE: 22-giu-95	CODE: 0623
FINISH: BARTOP	CODE: N0280
DRAWING N°: 12380	MEASUREMENT CHECK: YES
CLIENT: DIFFERENT CUSTOMERS	CONTENT: WINE
HOT TREATMENT: YES	COLD TREATMENT: YES

CHECKED CHARACTERISTICS	NOMINAL VALUE	TOLERANCE	REFERENCE NORMS
GLASS WEIGHT	gr 1280		July 3, 1976 law n°45 agreed upon
NOMINAL CAPACITY AT 90 mm FROM O.C.	ml 1500	± 15	August 19, 1976 n°614 and subsequent.
OVERFLOW CAPACITY	ml 1530	± 15	
Ø MIN. THROUGH BORE	mm 16,00	MIN	Technical Drawing
Ø INT. OPENING (beginning)	mm 18,00	+ 0,5 - 0,5	
Ø INT. OPENING AT 15 mm FROM O.C.	mm 18,50	+ 1,0 - 0,5	
Ø INT. OPENING AT 30 mm FROM O.C.	mm 21,00	+ 1,5 - 0,5	
Ø INT. OPENING AT 45 mm FROM O.C.	mm 22,00	+ 1,5 - 0,5	
OUT OF VERTICAL	mm 8,4	MAX on 360°	NF H 35-077
Ø EXT. OVER BARTOP	mm 30,50	+ 0,50 - 0,50	Technical Drawing
Ø EXT. BARTOP	mm 33,40	+ 0,50 - 0,50	
PARALLELISM NECK RING-BOTTOM	mm 0,70	MAX	NF H 35-077
OVERALL HEIGHT	mm 390,00	± 2,2	
Ø BODY DIAMETER	mm 98,10	± 1,7	
BODY OVALIZATION	mm 3,4	MAX	
THERMAL SHOCK ΔT	°C 42,5		NF H 35-078

DECLARATION OF COMPLIANCE

- All glass containers produced in our plants are classified as hydrolycal class III as indicated in norm no.12111 (dated May 1976) and as category "A" in accord with the March 21,1973 Ministry Decree and subsequent updates (Legislative Decree of 25 January 1992 n°108 as received from European Community directive 89/109 Ministry Decree dated 26 April 1993 n°220, Ministry Decree dated 28 October 1994 n°735), and modified from the current regulation 1935/2004 from the European parliament dated 27 October 2004. This category includes containers in any type of contact with foodstuffs.
- The containers' production and handling process is such that any foreign material found inside can only be due to accidental causes in on way linked to their production. To avoid contamination a series of preventative techniques has been implemented so as to guarantee the hygiene of the containers for foodstuffs as per Legislative Decree n°155 dated 26 May 1997.
- The containers supplied by our company have not been sterilized.
- The presence of heavy metals in the glass produced in our plants is within the standards outlined in directive no 94/62CE and successive derogation as well as Legislative Decree n° 22 dated 5 february 1997.

SPECIAL NOTES/ADVICE ON USAGE

Washing is advised before use.
For the labelling of bottles, a casein glue is recommended.
Measurements relative to the resistance of internal pressure are guaranteed only in compliance with the filling level.

REVISION

27/02/05 remake of the existing technical specs.
24/05/07 edited a new drawing.
13/10/08 updated of the technical specs.

