


Aplicación Folia Grafito 50%



- Grad. Alc. 12° G.L. / % vol. Alc.
- Grad. Alc. 12.5° G.L. / % vol. Alc.
- Grad. Alc. 13° G.L. / % vol. Alc.
- Grad. Alc. 13.5° G.L. / % vol. Alc.
- Grad. Alc. 14° G.L. / % vol. Alc.
- Grad. Alc. 14.5° G.L. / % vol. Alc.
- Grad. Alc. 15° G.L. / % vol. Alc.

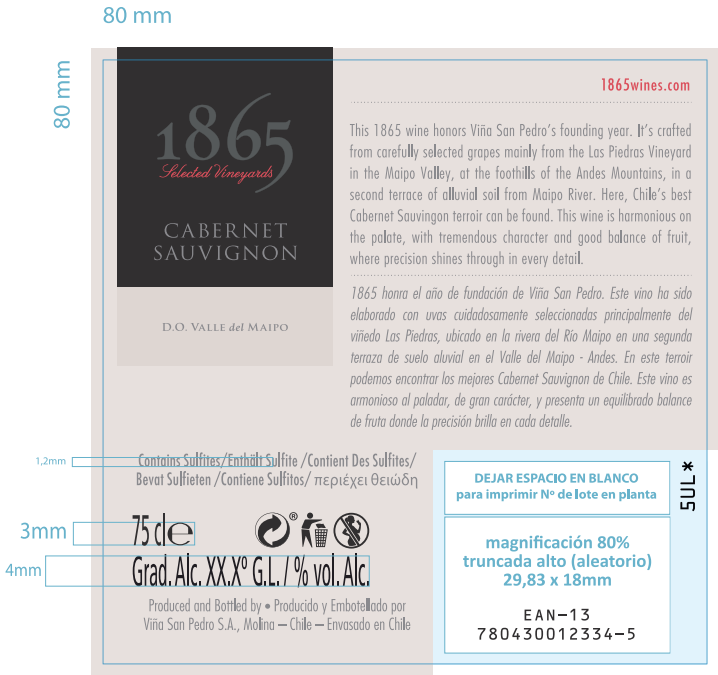

COLOCAR VARIABLE SEGÚN OC

GA	(*)
11	N
11.5	O
12	P
12.5	Q
13	R
13.5	S
14	T
14.5	U
15	V
15.5	W
16	X

Medidas (ancho x alto)	80 x 80 mm
Papel	Cuvee Sable
Barniz	UV Mate U37504MN
Impresión y Pegado	Flexografía / Autoadhesivo
Sentido de salida	AISA 3 (Molina) / AISA 4 (Isla de Maipo)
Diámetro rollo	350mm +/- 10mm (aplicando redondeo de cantidades)
Paso etiquetas/contras	entre 3 y 4,5 mm
	NUNCA inferior a 3mm

Colores				
	Negro	P 186 U (idem tapa rosca y capsula)	P Cool Gray 9U	Idem Color Eti Frontal (P 7527U 75% Referencial)

Recursos	
	Folia Grafito Kurz 377 o Ferrostal Grafito