



Archivo preparado por: Katherina Pradenas / kpraden@vspt.cl

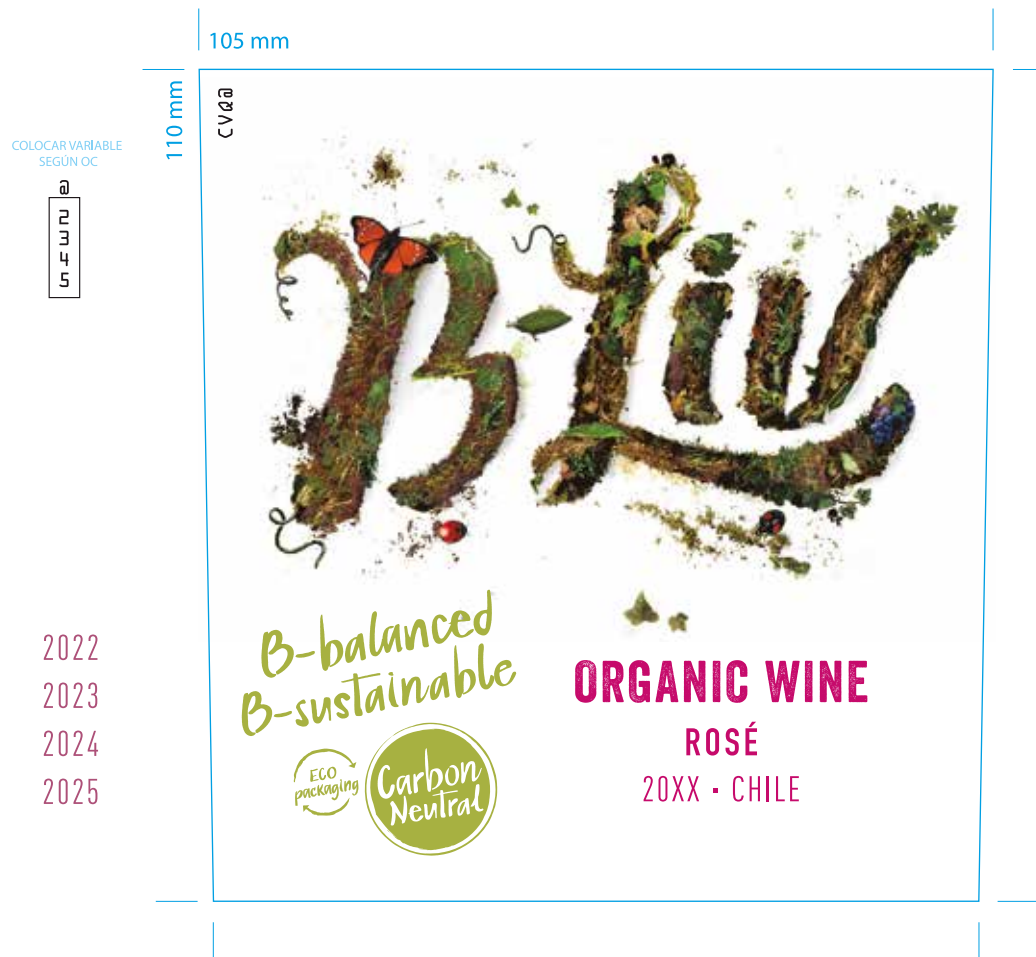

Aplicación Barniz Serigráfico
Esc.: 50%

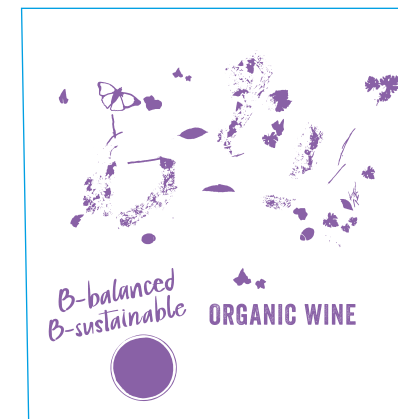

45 mm APROX

Medidas (ancho x alto)	105 x 110 mm
Papel	WOODSTOCK BETULLA FSC / SH9020 / PET30 (Fedrigoni)
Barniz	UV Mate
Impresión y Pegado	Offset Rot. / Flexo / Autoadhesiva
Sentido de salida	AISA 3 (Molina) / AISA 4 (Isla de Maipo)
Diámetro rollo	350mm +/- 10mm (aplicando redondeo de cantidades)
Paso etiquetas/contras	entre 3 y 4,5 mm
	NUNCA inferior a 3mm

Colores



CMYK



P 676 U
(Pantone de
Referencia)



P 583 U

Recursos



Barniz serigráfico
con volumen