


Archivo preparado por: **Fabiola Azúa R.** / fazua@vspt.cl



Aplicación Barniz Serigráfico
Esc.: 50%

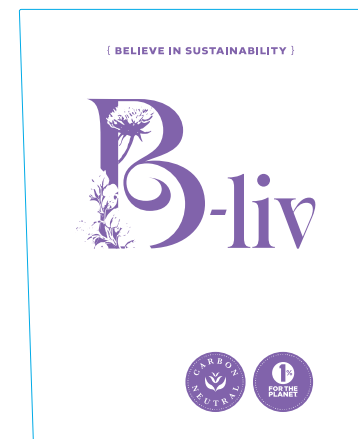

Medidas (ancho x alto)	95 x 115v mm
Papel	WOODSTOCK BETULLA FSC / SH9020 / PET30 (Fedrigoni)
Barniz	UV Mate
Impresión y Pegado	Offset Rot. /Flexo/Autoadhesiva
Sentido de salida	AISA 3 (Molina) / AISA 4 (Isla de Maipo)
Diámetro rollo	350mm +/- 10mm (aplicando redondeo de cantidades)
Paso etiquetas/contras	entre 3 y 4,5 mm
	NUNCA inferior a 3mm

Colores



CMYK



P. 5545 U



P. 7741 U



P. CG7 U



P. 2299 U

Recursos



Barniz serigráfico
con volumen