


ALUCAPS MEXICANA ESPECIFICACIONES DE CLIENTE

CORONA 26 PARA GOLLETE SERIE GPI No. 600 (1995)

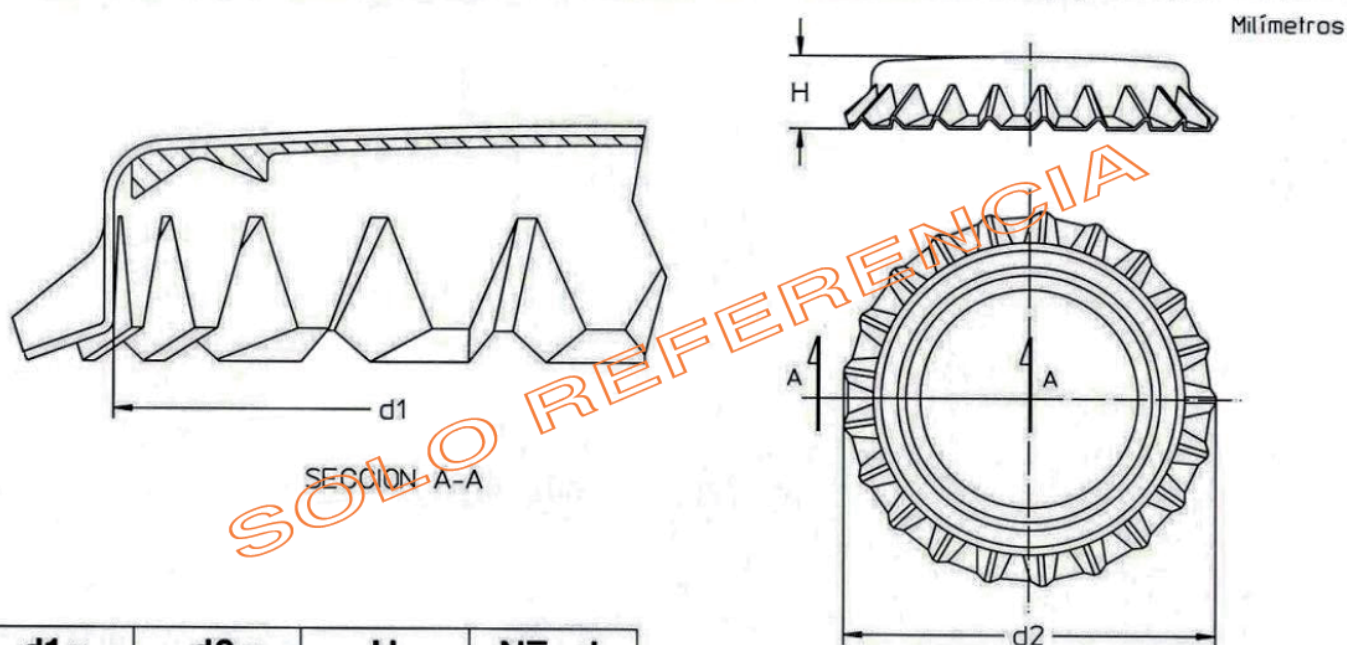

d1 ø	d2 ø	H	Nº d.
26.75 ± 0.10	32.10 ± 0.20	5.97 ± 0.20	21

Restringir el uso del Vernier a la Medición de Acotaciones Exteriores
Utilizar Calibradores Pasa/Nopasa para Medir Acotaciones Interiores



Avenida Eje Norte-Sur # 15
CIVAC, Júpiter, Morelos
CP. 62500 México
FX (73) 19-42-00
TL (73) 20-75-10

Tipo de Liner:

PVC
PVC-FREE

Emisión

26/FEB/1998

Version #

0

Perfil:

SACMI 916

Ingeniería

Plano #

CC269160



Especificación Técnica C26916

Código C26916E5662

Fecha 29-Abr-13

TAPA CORONA 26 PRY-OFF EN LAMINA TFS ESM. ALUM. Y LIT. 2/C DORADO Y NEGRO
"VINO MANQUEHUE", PVC FREE ALUM. INT., DRY BLEND PVC FREE.

Cliente: Viña San Pedro

TAPA:

Dimensiones:

Plano CC269160

Gollete Recomendado para aplicación:

GPI No. 600

MATERIAL:

Lámina TFS de Primera Calidad Tipo de Acero MR.

Espesor:

0.235 mm

Normatividad aplicada:

ANSI, (ISO), (ISI)

LINER:

Descripción: Dry Blend

Compuesto: PVC Free

El liner cumple con las regulaciones de los apartados de la
FDA correspondientes:
175.300, 177.2600 y 175.105.

RECUBRIMIENTOS:

Interior: 1.- Laca Aluminio Libre de PVC.

Exterior: 1.- Siza Aluminio Epoxi.

2.- Tinta Dorada y Negra.

3.- Barniz de Acabado Poliéster.

Los barnices interiores y lubricantes del proceso cumplen
las regulaciones FDA del apartado 21 CFR 175.300. La Tinta
es libre de Metales Pesados cumpliendo con la CONEG.

EMPAQUE:

10000 Piezas por caja con bolsa de
polietileno 90x42 cm C300 No. 2.

50 Cajas por tarima (pallet) de
39.5 x 29.5 x 39.6 cm de cartón
corrugado No. 2.

- La tarima es sellada con película
plástica o poli-stretch.

PLAN DE MUESTREO:

Norma Aplicable:

MIL-STD-105D

Nivel de Inspección:

Normal nivel 2

ENSAYOS:

- Corrosión

- Cierre Hermético

Elaboró

M. Escobar
Miguel Escobar Catalán
Departamento de Ingeniería

Revisó

Mauro Medina Rivas
Gerente de División Metálica