

Eine gute Druckqualität kann nur erreicht werden, wenn die Vorgaben und Hinweise aus dem Druckleitfaden S1 eingehalten werden. Bitte stellen Sie sicher, dass der Druckleitfaden in ihrem Hause und bei Ihren Agenturen bekannt ist und die Basis für die Designgestaltung darstellt. Folgende, kommentierte Punkte stellen eine Abweichung vom Leitfaden dar bzw. bilden ein Risiko für ein stabiles, reproduzierbares Druckergebnis. Sofern keine Änderung möglich oder gewünscht ist, können wir keine Reklamationen aus daraus folgenden Qualitätsbeeinträchtigungen akzeptieren.

Sólo podemos conseguir una buena calidad de impresión si se cumplen las normas y recomendaciones del manual técnico de impresión de SIG Combibloc. Por favor, asegúrense de que el manual técnico es conocido en su empresa y en las agencias de diseño y que éste constituye la base para la realización de los diseños.

Los siguientes comentarios explican una desviación del manual técnico que pueden significar un riesgo en cuanto a un resultado de impresión estable y reproducible.

En el caso de que el cliente no permita una modificación necesaria, Combibloc no será responsable de los problemas de impresión y no aceptará ninguna reclamación al respecto.

- ☐ 1. Mehrfarbig aufgebaute Texte
Textos compuestos de varios colores.
- ☐ 2. Unter- / Überfüllungen nicht gemäß Leitfaden
Trapping no conforme con el manual técnico.
- ☐ 3. Aufbau Flächen / Bild nicht gemäß Leitfaden
Composición de elementos gráficos / Imagen no conforme con el manual técnico.
- ☐ 4. Druckfreie Fläche nicht gemäß Keyline
Zona libre de impresión no conforme con el manual técnico.
- ☐ 5. Texte verlaufen über die Rückenmaht
Textos impresos sobre la soldadura de la parte trasera.
- ☐ 6. Erstdruckender Ton für Fläche
Primer tono de impresión para elemento gráfico.
- ☐ 7. EAN Code nicht gemäß Leitfaden
Código EAN no conforme con el manual técnico.
- ☐ 8. Linienstärke und / oder Schriftart nicht gemäß SIG Leitfaden
Grosor de línea y / o estilo de fuente no conforme con el manual técnico.



353837 353838

353839 353840



Gato es para todas aquellas ocasiones en que, acompañado de la familia o amigos, se quiere disfrutar de un buen momento.

Es ideal para consumir con
carnes rojas, pastas y quesos.
Sírvasse entre 12° C y 15° C



VINO TINTO GATO

Importado por Perufarma S.A. - Sta. Francisca Romana
1092 Urb Pando Lima 1. - RUC: 20100052050 - telf: 711-7000
VINO GATO TINTO X 1000 ML.
Reg. Sanit. N° 03455-2013 P3003013E NAPRSA

Producido y envasado por VIÑA SAN PEDRO TARAPACÁ
S.A. Av. Vitacura 2670, piso 16, Las Condes, Santiago,
Chile. Envasado en Chile.

Condiciones de Conservación: Se debe conservar a temperaturas de hasta 20°C y en lugares con poca luminosidad. **Materia prima e insumos empleados:** uvas, levaduras, gelatinas, anhídrido sulfuroso, ácido tartárico, tierras filtrantes.

EL CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL LIMITA SU CAPACIDAD DE CONDUCIR Y OPERAR MÁQUINAS, PUEDE CAUSAR DAÑOS EN SU SALUD. VENTA PROHIBIDA A MENORES DE 18 AÑOS.

SAN PEDRO
—EST. 1865—


Vino Tinto

1 LITRO CHILE 11,5° G.L.

TOMAR BEBIDAS
ALCOHÓLICAS EN
EXCESO ES DAÑINO




Go

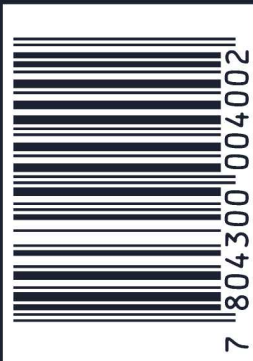

12109749

+

Drawing 02 / 03



Vino Tinto

1 LITRO CHILE 11,5° G.L.



Rapport 142 mm
cb 8 1000 ml

Janoschka Janoschka Deutschland GmbH Mattweg 1 77971 Kippenheim, Germany Tel.: (+49) 07825 / 849-0 Fax: (+49) 07825 / 2306 FTP: http://fileexchange.janoschka.com/		Customer: Sig Combibloc GmbH / Linnich Job Title: Vi&a San Pedro S.A. GATO Peru Vino Tinto Keyline Nr: cb8 1000ml cSwift / 597 430 Job Size: +301.mm x +289.mm		Process: Tiefdruck Cust Ordnr.: 50986296 Repro-AV: HARTMANN (T-277) Operator: S.J�rger/A.K./E.H./K.H. Data Nr.: 123		Janoschka Nr. V456979.ap Version 4 16.12.2016		Approval Although this design has been checked in compliance with our quality procedures, errors can occur. It is the customers responsibility to check this design for content, size, layout and colour separation before final approval to print.		☐ REMOTE ☐ mehrere Anpassungen ☐ techn. PZA ☐ Ja ☐ Nein	
 No color match on contract proof (see separate sample)		1 C00304 75% 50% 25% 5% 4% 3% 2% 1% 1% INK COV: 5.4% V456979.ap		2 C00056 75% 50% 25% 5% 4% 3% 2% 1% 1% INK COV: 8.7% V456979.ap		3 C00875 75% 50% 25% 5% 4% 3% 2% 1% 1% INK COV: 0.7% V456979.ap		Internal Approval Signature:		☐ EPSON ☐ techn. PZA ☐ Ja ☐ Nein	
4 C00871 75% 50% 25% 5% 4% 3% 2% 1% 1% INK COV: 58.9% V456979.ap		leer 75% 50% 25% 5% 4% 3% 2% 1% 1% INK COV: 0.1%		leer 2 75% 50% 25% 5% 4% 3% 2% 1% 1% INK COV: 0.1%		Customer Approval Signature:		cb8mcy4_1000ml_EU_BRA 06.06.2016			

HQ-Control	
HQ 1	