



Página 1

Fecha de Emisión 29-08-2022

Fecha de Ingreso

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

DPC N°: 90058

PADRON N°

CLIENTE Viña San Pedro

DESC. PRODUCTO PAD cartón pack termocontraible 12 x 700 cc

OBSERVACIONES CLIENTE DESGAJA LOS PAD, LLEGARÁN UNIDOS.

Item N°	N° Piezas	Item x Set	DPC	Cod. Cliente		Estilo		Descripcion Estilo
1	1	1	90058			944		0
Largo Interior	Ancho interior	Alto Interior	Largo Exterior	Ancho Exterior	Alto Exterior	Tipo Cartón	Onda	Plano Original
294	220	0	294	220	0	14BKK	B	INHS00466-01

Tolerancia dimensión interior (+/- 3 mm)

Tolerancia dimensión exterior (+/- 3 mm)

Datos Técnicos			
Edge Crush Test (ECT) Valor Std. 28.0 Lbs/in	Espesor Std Valor Std. 2.9 mm	Resistencia a compresión BCT Min 0 Kgf	
Peso Unitario Valor Std. 25 g Rango (+8%)	Gramaje Valor Std. 385 g/m² Rango (+8%)	Cobb Rango 25-45 g/m² g H ₂ O en 120 Seg	
Características Impresión			
Impresión SI NO <input checked="" type="checkbox"/> X	Nro. Colores 0	Logo SI	Colores <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Características terminación			
Tipo de Unión Lateral Código -- Descripción SIN PEGAR		Prolongación LP 0 mm Ancho LP 0 mm	Traslape 0 mm Abertura 0 mm
Recubrimiento			
Código --		Descripción	

Características Despacho			
Paletizado Dim. Pallet 1200X1000 Dim. Bulto 1176 x 880 x 1050 PROTECCION DE BULTO INFERIOR Y SUPERIOR CON CARTÓN, ENVUELTO EN PERÍMETRO CON STRECH FILM	Paletizado Base Cod: 16CU 	Paletizado Cj. x Pqte. 350 Pqtes. Altura 1 Pqtes. Base 16 Total Cj. Pallet 5600 Flejes x Pqte. NO	Zuncho Primario 2 Strech Film SI Bolsa No Zuncho Cruzado 0 Amarr a Pallet SI

INFORMACIONES DE USO

Se recomienda almacenar en lugar fresco, seco, sin exposición a sol o agua y en condiciones de temperatura y humedad de 23°C +/- 2° y 50 %HR.

Siempre verifique que el producto a embalar no tenga exceso de agua para que no afecte el embalaje.

La caja siempre debe quedar dentro del pallet y apoyada sobre tablas en las 4 esquina

La caja esta diseñada para resistir en forma columnar, SI TRABA puede llegar a perder 50% de la resistencia de la caja. Para mitigar esta perdida, colocar la mitad de las cajas mas 1 apiladas en forma de columna y las ultimas filas trabe.

C. GONZALEZ

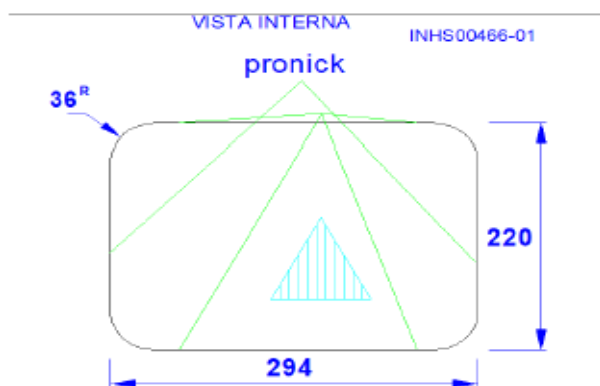
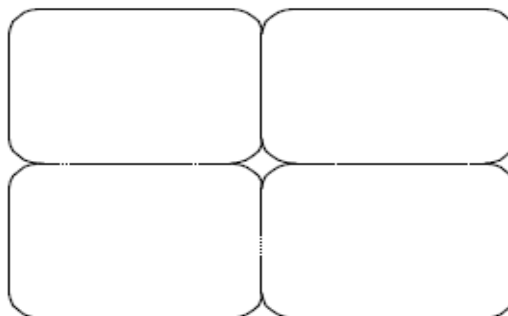
Ingeniero de Diseño Estructural

Página 2

Fecha de Emisión 29-08-2022

Fecha de Ingreso
FICHA TÉCNICA PRODUCTO
DPC N°: **90058**
PADRON N°
CLIENTE Viña San Pedro

DESC. PRODUCTO PAD cartón pack termocontraible 12 x 700 cc

PLANO Y / O ARTE DEL PRODUCTO

OBS: LOS PAD LLEGARÁN UNIDOS DE A 4 UNIDADES. CLIENTE DEBE DESGAJAR


C. GONZALEZ
Ingeniero de Diseño Estructural