

Especificación del producto - Tapa de aluminio / Product specification - Aluminum closure

Producto / Product:	28x15,4
Numero de dibujo/ Drawing nr.	2815.01.H.01
Acabado de cuello de botella Bottle neck finish:	para verificar / for verification



Tradepol Grupa

FOB-Decor

FOB-Decor

Turza, ul. 1 Maja 4

42-450 Łazy

tel: +48 32 670 04 24

Características de la lámina de aluminio / Characteristics of the aluminum sheet	
Aleación / Alloy:	3105
Dureza / Hardness:	H16
Densidad / Density [g/cm³]:	2,71 g/cm³
Alargamiento / elongation:	≥ 3%
Anisotropía / Anisotropy:	-
Espesor / Thickness [mm]:	0,21
Resistencia a la tracción / Tensile strength:	170-210 Rm [Mpa]

Características de tapa / Characteristics of the closure	
Laca interna / Internal lacquer:	epoxy / phenolic resin
Laca exterior / External lacquer:	mod. Polyester
Diámetro exterior / Outer diameter [mm]:	28,75±0,15
Altura / Height [mm]:	15,35±0,2
Peso neto / Net weight [g]:	1,6±0,1
Resinas obtenidas de monómeros sin ningún tipo de ftalatos / Resins obtained from monomers without any phthalates.	

Características de sello / Characteristics of the liner	
Tipo de sello / Type of the liner:	SVELON 596
Diámetro / Diameter [mm]:	-
Espesor / Thickness [mm]:	-
Densidad / Density [kg/m³]:	0,9±0,03 g/cm³

Características de cierre / Characteristics of the closing (rec.)	
Fuerza de presión de la cabeza / Head pressure force [kGcm] / (inlbs):	[200÷240] (174÷208)
La presión de los rodillos laterales / Pressure of lateral rollers [kGcm] / (inlbs)	[8 ÷ 10] (7 ÷ 9)
Fuerza de presión del rodillo debajo del plegado / Undertuck roller pressure force [kGcm] / (inlbs):	[8 ÷ 14] (7 ÷ 12)
Torsión de puentes que se rompen / Bridges breaking torque [kGcm] / (inlbs):	[3,5 ÷ 17] (3 ÷ 15)

Specyfikacja pakowania / Packaging specification	
Cantidad, piezas / Quantity, pcs.	6000
Tipo de embalaje / Packaging type	Carton /Cardboard
Tipo de carton / A type of a cardboard	5 capas / 5 layers
Dimensiones / Cardboard dimensions [mm]	594x394x328
Saco de polietileno / Polyethylen Sack	LDPE - non-toxic, antistatic
Tira adhesiva / Adhesive Strip (Scotch)	48 mm
Embalaje exterior/ Outer packaging	Envuelto en estiramiento / Stretch wrapped
Identificación / Identification	La etiqueta / Labeling
Tipo de un palet / A type of a pallet [mm]	1200x800 /1200x1000 fumigado

Nota 1: Los pares de apertura dependen de las variaciones en el vidrio, las condiciones de aplicación y la calidad del acabado del cuello de la botella.
Nota 2: puentes mínimos que rompen el par de 3 inlb, promedio de 8 inlb
Nota 3: Para botellas PET, la presión del cabezal debe ajustarse a las especificaciones del fabricante de la botella
Note 1: The opening torques are depend of variations in glass, application conditions and quality of the bottle neck finish
Note 2: Minimum bridges breaking torque 3 inlb, average 8 inlb
Note 3: For PET bottles, head pressure should be adjusted to bottle manufacturer specification

Cumplimiento de los alimentos / Compliance with food

Aprobación para el contacto con alimentos de acuerdo con la declaración / According to the declaration of admission to the contact with food

Warunki przechowywania / Storage conditions

Los cierres deben almacenarse en un lugar bien ventilado, evitando la luz solar directa y la humedad de 25 a 75% y la temperatura de 5 a 30 ° C durante un período de 9 meses. Los cierres deben venderse en FIFO: primero en entrar, primero en salir. Los palets no deben apilarse. Requisito del cierre es la temperatura de 16 ° C. Closures should be stored in a well - ventilated place, avoiding of direct sunlight and humidity of 25 - 75 % and temperature of 5 - 30°C for the period of 9 months. Closures should be sold follow in the principle FIFO first in, first out. Pallets should not be stacked. Requirement of the correct closing is that temperature of the liner in closure should be not lower than 16°C



Página / Page

1/2

	Nombre Surname	Fecha Date	Firma Signature	Version Version
Preparado por / Prepared	Tomasz Satora	12.03.2019		2
Aprobado por / Approved	Marek Czernek	12.03.2019		



FOB-Decor

Tradepol Grupa

FOB-DECOR Sp. z o.o.

PL Turza, ul. 1 Maja 4
42-450 Łazy

tel: +48 32 67 122 45

fax: +48 32 67 210 60

151/2021

RYSUNEK POGLĄDOWY
ALUMINIUM CLOSURE ARTWORK

KLIENT / Customer: VINA SAN PEDRO

NAZWA / Name: PP 28x15,4 POP WINE

INDEKS / Item: 05594-0807040001

Nr. Litografii / Design no: FD/2629

Wersja: 3

DATA / Date: 10.02.2022



TOP SKIRT Color Formula Guide

	SILVER NATURAL ALUMINIUM
	BLACK AS SAMPLE 1

Finish type: glossy

SIDE SKIRT Color Formula Guide

	SILVER NATURAL ALUMINIUM

Finish type: glossy

ZATWIERDZENIE KLIENTA
Customer approval


DATA / Date:

10 DE FEBRERO 2022

PODPIS / Signature:

Maksymalna tolerancja zakładki = 2,5 mm

Maximum tolerance Overlap / Traps = 2,5 mm

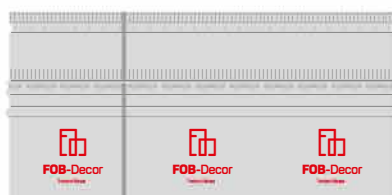

Maksymalna tolerancja centrowania
litografii na czole = 1mm

Maximum tolerance Off - Center -1 mm



Zastrzegamy sobie prawo różnic kolorystycznych pomiędzy przedstawionym projektem a rzeczywistą produkcją ze względu na różnice w podłożu oraz technikę druku.
PROJEKT NIE JEST WZOREM KOLORYSTYCZNYM.

We reserve the right color differences between the proposed project and the actual production because of differences in the substrate and printing technique.
COLOURS PRINTING ON THIS SPECIFICATION ARE A GUIDE ONLY NOT TO BE TAKEN AS TRUE COLOUR