

Página 1

Fecha de Emisión 13-08-2020

Fecha de Ingreso

**FICHA TÉCNICA PRODUCTO**DPC N°: **85804**

PADRON N°


**CLIENTE** VIÑA SAN PEDRO TARAPACÁ**DESC. PRODUCTO** PAD 360X240 MANQUEHUITO 24X275 14BKK**OBSERVACIONES**

| Item N°        | N° Piezas      | Item x Set    | DPC            | Cod. Cliente   |               | Estilo      | Descripción Estilo |
|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-------------|--------------------|
| 1              | 1              | 1             | 85804          | V2670649       |               | 944         | 0                  |
| Largo Interior | Ancho interior | Alto Interior | Largo Exterior | Ancho Exterior | Alto Exterior | Tipo Cartón | Onda               |
| 240            | 360            | 0             | 240            | 360            | 0             | 14BKK       | B                  |

Tolerancia dimensión interior (+/- 3 mm)

Tolerancia dimensión exterior (+/- 3 mm)

| Datos Calidad                        |                 |                                      |              |                      |                      |  |                         |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|--|-------------------------|
| Resistencia a compresión<br>BCT(min) | 0 Kgf           | Certificado por lote<br>Si           |              | Espesor Std<br>Rango | 2.8 mm<br>+/- 0.2 mm | Edge Crush Test (ECT)<br>Valor Std.<br>Rango | 28.0 Lb/in<br>- 2 lb/in |
| COBB<br>Rango<br>Grs/H2O en 120 Seg. | 25-45 gr/m2     | Peso Unitario<br>Valor Std.<br>(+5%) | 33 g         | Gramaje<br>g/m2      | 385<br>(+5%)         |  |                         |
| Características Impresión            |                 |                                      |              |                      |                      |  |                         |
| Impresión<br>SI NO                   | X               | Nro. Colores<br>0                    | Logo<br>SI   | Colores              |                      |  |                         |
|                                      |                 |                                      |              |                      |                      |  |                         |
| Características terminación          |                 |                                      |              |                      |                      |  |                         |
| Código<br>Descripción                | --<br>SIN PEGAR | Prolongación LP<br>Ancho LP          | 0 mm<br>0 mm | Traslape<br>0 mm     | Abertura<br>0 mm     |  |                         |
| Recubrimiento                        |                 |                                      |              |                      |                      |  |                         |
| Código                               | --              | Descripción                          |              |                      |                      |  |                         |

| Características Despacho   |  |                          |                       |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| <b>Paletizado</b>  | <b>Paletizado Base</b>   | <b>Paletizado</b>        |                       |  |  |  |  |
| Dim. Pallet<br>1200X1000X170   | Cod: 12TR<br> | Cj. x Pqte.<br>50        | Zuncho Primario<br>2  |  |  |  |  |
| Dim. Bulto<br>1080 x 960 x 1050  |  | Pqtes. Altura<br>7       | Strech Film<br>SI     |  |  |  |  |
| PROTECCION DE BULTO INFERIOR Y SUPERIOR CON CARTÓN , ENVUELTO EN PERIMETRO CON STRECH FILM |  | Pqtes. Base<br>12        | Bolsa<br>NO           |  |  |  |  |
|  |  | Total Cj. Pallet<br>4200 | Zuncho Cruzado<br>NO  |  |  |  |  |
|  |  | Flejes x Pqte.<br>SI     | Amarr. a pallet<br>SI |  |  |  |  |

## INFORMACIONES DE USO

Se recomienda almacenar en lugar fresco, seco, sin exposición a sol o agua y en condiciones de temperatura y humedad de 23°C +/- 2° y 50%RH.

Siempre verifique que el producto a embalar no tenga exceso de agua para que no afecte el embalaje.

La caja siempre debe quedar dentro del pallet y apoyada sobre tablas en las 4 esquinas

**La caja esta diseñada para resistir en forma columnar, SI TRABA puede llegar a perder 50% de la resistencia de la caja. Para mitigar esta perdida, colocar la mitad de las cajas mas 1 apiladas en forma de columna y las ultimas filas trabe.**

C. GONZALEZ

Ingeniero Desarrollo de Productos

Página 2

Fecha de Emisión 13-08-2020

Fecha de Ingreso

## FICHA TÉCNICA PRODUCTO

DPC N°:

85804

PADRON N°


CLIENTE

VIÑA SAN PEDRO TARAPACÁ

DESC. PRODUCTO

PAD 360X240 MANQUEHUITO 24X275 14BKK

## PLANO Y / O ARTE DEL PRODUCTO

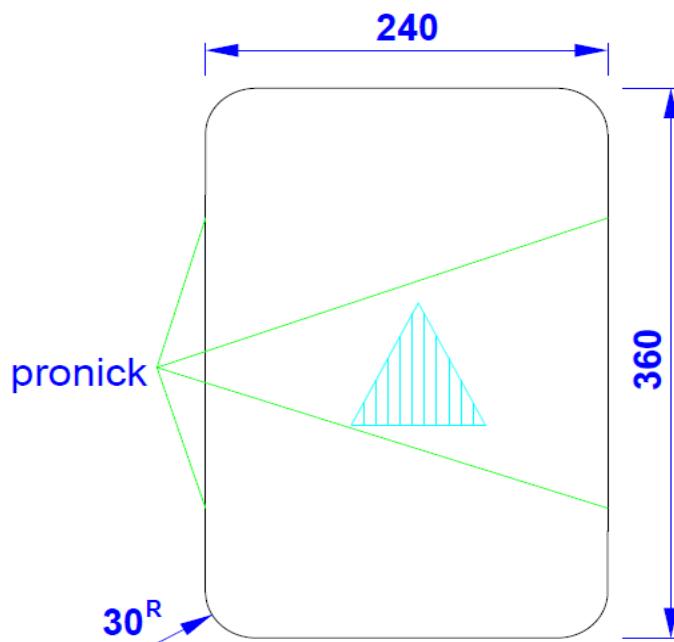

---

C. GONZALEZ  
Ingeniero Desarrollo de Productos