

Archivo preparado por: **Carlos Cabrera** / mail: ccabrera@vspt.cl

PARA USO INTERNO

TIV: VP0BT00601

Grad. Alc. 12° G.L. / % vol. Alc.

Grad. Alc. 12.5° G.L. / % vol. Alc.


Grad. Alc. 13° G.L. / % vol. Alc.

Grad. Alc. 13.5° G.L. / % vol. Alc.

Grad. Alc. 14° G.L. / % vol. Alc.

Grad. Alc. 14.5° G.L. / % vol. Alc.

Grad. Alc. 15° G.L. / % vol. Alc.

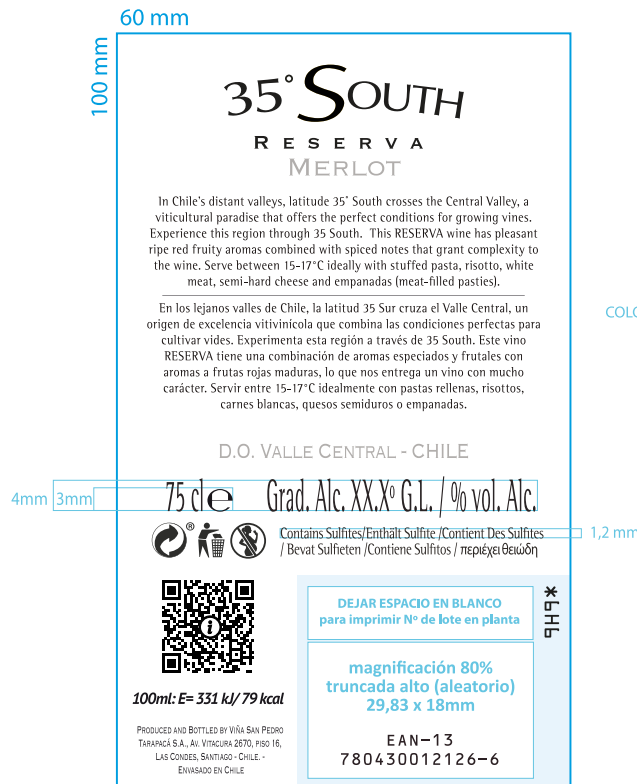

COLOCAR VARIABLE SEGÚN OC

GA (\*)

|       |   |
|-------|---|
| 1.1   | N |
| 1.1.5 | O |
| 1.2   | P |
| 1.2.5 | Q |
| 1.3   | R |
| 1.3.5 | S |
| 1.4   | T |
| 1.4.5 | U |
| 1.5   | V |
| 1.5.5 | W |
| 1.6   | X |

Medidas (ancho x alto) 60 x 100 mm.

Papel Chromolux 900 - 90gr/m<sup>2</sup>

Barniz Acuoso Mate

Impresión y Pegado Offset - Engomada

Colores



Negro

Recursos