


Archivo preparado por: **Madeleine Espíndola** / mail: mespindl@vspt.cl

PARA USO INTERNO

TIV: VP0CT10201

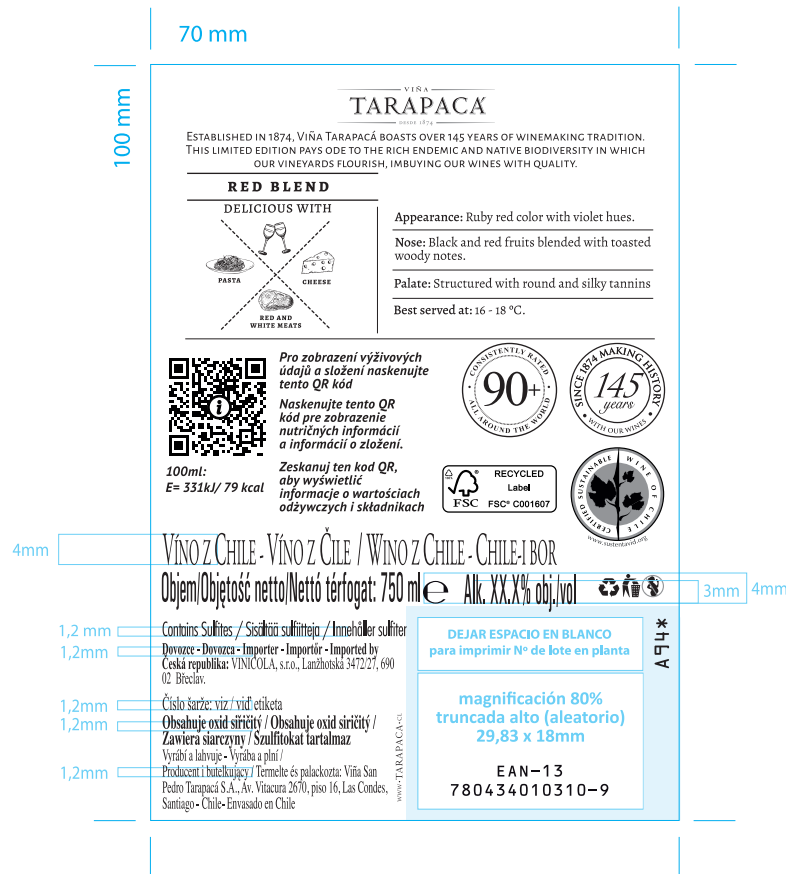

COLOCAR VARIABLE
SEGÚN OC

GA	(*)
1.1	N
1.1.5	O
1.2	P
1.2.5	Q
1.3	R
1.3.5	S
1.4	T
1.4.5	U
1.5	V
1.5.5	W
1.6	X

Alk. 12% obj./vol

Alk. 12.5% obj./vol

Alk. 13% obj./vol

Alk. 13.5% obj./vol

Alk. 14% obj./vol

Alk. 14.5% obj./v

Alk. 15% obj./vol

Medidas (ancho x alto) 70 x 100 mm

Papel ENVI / UPM Raflatac

Barniz UV Mate

Impresión y Pegado Digital / Autoadhesiva

Sentido de Salida de rollo Etig. AA: AISA 3 (Molina) / AISA 4 (Isla de Maipo)

Diámetro máximo rollo 350mm +/- 10mm (aplicando redondeo de cantidades)

Paso etiquetas/contras entre 3 y 4,5 mm

NUNCA inferior a 3mm

Colores



Negro