


Archivo preparado por: **Angeles Echeverría I.** / mail: mecheve@vspt.cl

PARA USO INTERNO
TIV: DP0GB00202

5% vol.
5,5% vol.
6% vol.
6,5% vol.
7% vol.
7,5% vol.
8% vol.
8,5% vol.
9% vol.
9,5% vol.
10% vol.
10,5% vol.

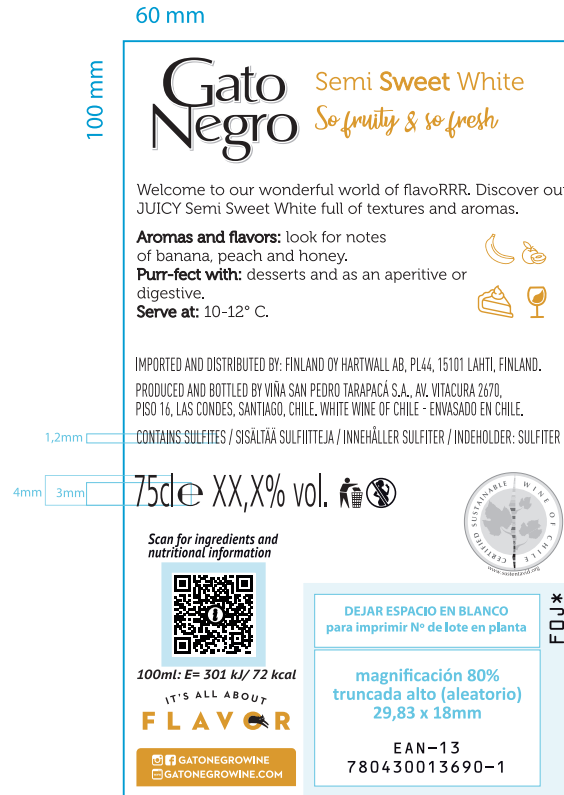

COLOCAR VARIABLE
SEGÚN OC

GA	(*)
10	L
10.5	M
11	N
11.5	O
12	P
12.5	Q
13	R
13.5	S
14	T
14.5	U
15	V

Medidas (ancho x alto)	60 x 100 mm.
Papel	Coated 80 Premium/ AP903 / PET30
Respaldo	PET 30
Barniz	Acuoso Mate
Impresión y Pegado	Digital / Offset rot / Flexo/Autoadhesivo
Sentido de salida	AISA 3 (Molina) / AISA 4 (Isla de Maipo)
Diámetro rollo	350mm +/- 10mm (aplicando redondeo de cantidades)
Paso etiquetas/contras	entre 3 y 4,5 mm NUNCA inferior a 3mm

Colores
Negro P 2006C

Recursos: