


Archivo preparado por: **Madeleine Espíndola** / mail: mespindl@vspt.cl

PARA USO INTERNO
TIV: VP0CT10101

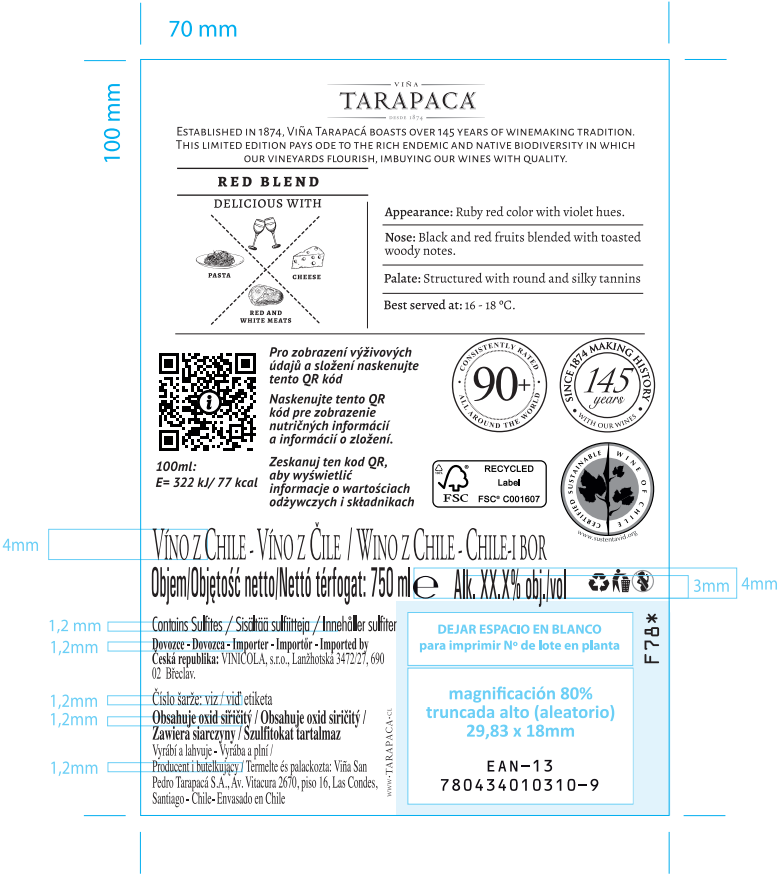

COLOCAR VARIABLE
SEGÚN OC

GA	(*)
11	N
11.5	O
12	P
12.5	Q
13	R
13.5	S
14	T
14.5	U
15	V
15.5	W
16	X

Alk. 12% obj./vol
Alk. 12.5% obj./vol
Alk. 13% obj./vol
Alk. 13.5% obj./vol
Alk. 14% obj./vol
Alk. 14.5% obj./vol
Alk. 15% obj./vol

Medidas (ancho x alto)	70 x 100 mm
Papel	ENVI / UPM Raflatrac
Barniz	UV Mate
Impresión y Pegado	Digital / Autoadhesiva
Sentido de Salida de rollo Etq. AA:	AISA 3 (Molina) / AISA 4 (Isla de Maipo)
Diámetro máximo rollo	350mm +/- 10mm (aplicando redondeo de cantidades)
Paso etiquetas/contras	entre 3 y 4,5 mm
	NUNCA inferior a 3mm

Colores 
Negro