

Archivo preparado por: Richard Gómez / agomez@vspt.cl

GRADO ALCOHÓLICO FIJO 12,5° G.L.



Aplicación Impresión Tinta sobre Folia Plata
Esc.: 50%



Aplicación Folia Grafito
Esc.: 50%




Aplicación Folia Plata
Esc.: 50%



Aplicación Relieve
Esc.: 50%



Aplicación Serigrafía con Relieve
Esc.: 50%

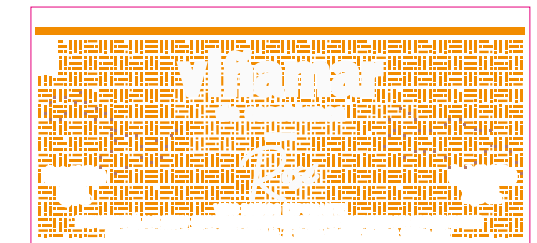

Medidas (ancho x alto)	132 x 63 mm
Papel	Fasson Frozen Orion Diamond / S0300 / PET30- Certificado FSC® Proveedor: Avery
Barniz	UV Mate Actega
Impresión y Pegado	Flexografía / Autoadhesivo
Sentido de salida	AISA 3 (Molina) / AISA 4 (Isla de Maipo)
Diámetro rollo	350mm +/- 10mm (aplicando redondeo de cantidades)
Paso etiquetas/contras	entre 3 y 4,5 mm NUNCA inferior a 3mm

Colores			
	Negro	P. 10156 C	P. 424 C

Recursos				
	Serigrafía con relieve	Folia Plata sobreimprimible	Folia Grafito 947	Relieve

Impresión sobre folia:

P. 10156 C

*No cambiar color de recurso