



Página 1

Fecha de Emisión 03-05-2023

Fecha de Ingreso

## FICHA TÉCNICA PRODUCTO

DPC N°: 458

PADRON N°

CLIENTE VIÑA SAN PEDRO TARAPACA S.A.

DESC. PRODUCTO Bandeja Slek 310x12

OBSERVACIONES

Item N°	N° Piezas	Item x Set	DPC		Cod. Cliente		Estilo		Descripcion Estilo
1	1	1	458				311		0
Largo Interior	Ancho interior	Alto Interior	Largo Exterior	Ancho Exterior	Alto Exterior	Tipo Cartón	Onda	Plano Original	
233	176	83	239	194	86	14BTT	B	INBJ01170-01	

Tolerancia dimensión interior (+/- 3 mm)

Tolerancia dimensión exterior (+/- 3 mm)

Datos Técnicos			
<b>Edge Crush Test (ECT)</b> Valor Std. 21.9 Lbs/in	<b>Espesor Std</b> Valor Std. 2.8 mm	<b>Resistencia a compresión</b> BCT Min 99 Kg	
<b>Peso Unitario</b> Valor Std. 73 g Rango (+8%)	<b>Gramaje</b> Valor Std. 377 g/m² Rango (+8%)	<b>Cobb</b> Rango 25-45 g/m² g H <sub>2</sub> O en 120 Seg	
Características Impresión			
<b>Impresión</b> SI NO <input checked="" type="checkbox"/> X	<b>Nro. Colores</b> 0	<b>Logo</b> SI	<b>Colores</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Características terminación			
<b>Tipo de Unión Lateral</b> Código -- Descripción SIN PEGAR		<b>Prolongación LP</b> 0 mm <b>Ancho LP</b> 0 mm	<b>Traslape</b> <input type="text"/> mm <b>Abertura</b> <input type="text"/> mm
Recubrimiento			
<b>Código</b> --		<b>Descripción</b> <input type="text"/>	

Características Despacho			
<b>Paletizado</b> <b>Dim. Pallet</b> 1200X1000 <b>Dim. Bulto</b> 1212 x 1090 x 1050 PROTECCION DE BULTO INFERIOR Y SUPERIOR CON CARTÓN , ENVUELTO EN PERÍMETRO CON STRECH FILM	<b>Paletizado Base</b> <b>Cod:</b> 06SE 	<b>Paletizado</b> Cj. x Pqte. 50 Pqtes. Altura 7 Pqtes. Base 6 Total Cj. Pallet 2100 Flejes x Pqte. NO	Zuncho Primario 2 Strech Film SI Bolsa NO Zuncho Cruzado 0 Amarr a Pallet SI

### INFORMACIONES DE USO

Se recomienda almacenar en lugar fresco, seco, sin exposición a sol o agua y en condiciones de temperatura y humedad de 23°C +/- 2° y 50 %HR.

Siempre verifique que el producto a embalar no tenga exceso de agua para que no afecte el embalaje.

La caja siempre debe quedar dentro del pallet y apoyada sobre tablas en las 4 esquina

La caja esta diseñada para resistir en forma columnar, SI TRABA puede llegar a perder 50% de la resistencia de la caja. Para mitigar esta perdida, colocar la mitad de las cajas mas 1 apiladas en forma de columna y las ultimas filas trabe.

A. LOPEZ

Ingeniero de Diseño Estructural

**FICHA TÉCNICA PRODUCTO**

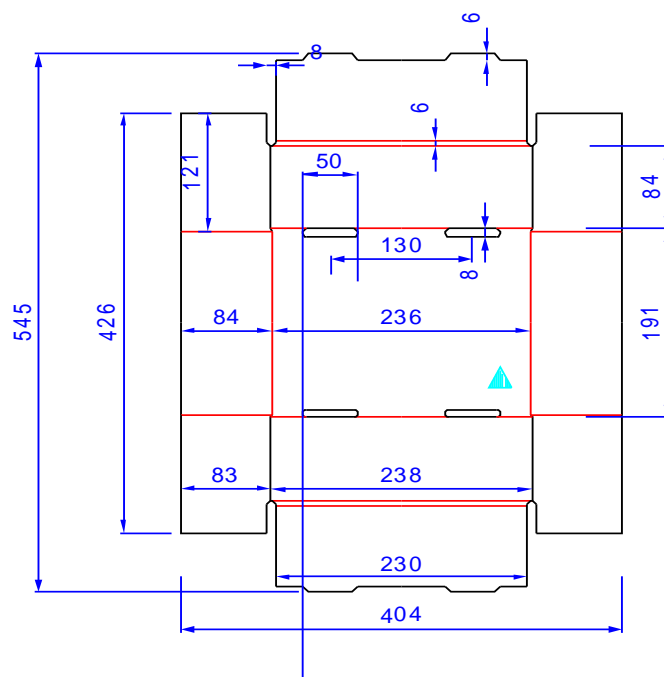
DPC N°: **458**

PADRON N°

CLIENTE VIÑA SAN PEDRO TARAPACA S.A.

DESC. PRODUCTO Bandeja Sleek 310x12
**PLANO Y / O ARTE DEL PRODUCTO**

INBJ01170-01


A. LOPEZ  
Ingeniero de Diseño Estructural